



MANUAL D'IDENTITAT CORPORATIVA DE LA GENERALITAT

3. SENYALITZACIÓ EXTERIOR I D'OBRES

- a) Especificacions del programa
- b) Raó modular entre els components gràfics
- c) Modulació d'altura
- d) Modulació de longitud
- e) Elements bàsics
- f) Aplicacions
- g) Tanques d'obra
- h) Identificació de fatxades

En este manual s'arreglen les recomanacions a tindre en compte per a unificar la imatge de la Generalitat en la senyalització exterior i d'obres. Si alguna necessitat nova no estiguera contemplada en este manual, hauran de posar-se en contacte amb la DG de Relacions Informatives i Promoció Institucional. Servici de Publicitat i Imatge Institucional.

dgpubli_inst@gva.es

València, agost de 2015



Especificacions del programa

L'àmbit d'aplicació d'este programa és la senyalització exterior in "situ i" la direccional d'edificis, zones, instal·lacions i qualsevol altre punt d'interés. No substituïx la senyalització convencional de trànsit (normes MOPU) i s'utilitzarà quan no procedisca usar els dits senyals.

El programa es configura amb la interrelació dels missatges amb els suports. Per a la composició dels missatges s'utilitzen quatre elements bàsics d'informació:

-Fletxa: per a indicar direcció a seguir en el recorregut.

-Text: per a abocar informació verbal.


-Pictogrames: per a complementar icònicament el text o substituir-lo en determinats missatges assumits per la col·lectivitat.

-El color: per a diferenciar tipus d'informació i en general per a facilitar la compressió dels senyals amb el criteri diferenciador que siga més adequat en cada cas.

Les plaques aniran encapçalades pel símbol i logotip de la GENERALITAT VALENCIANA.



Entre els tres elements visuals, utilitzats per a la composició dels missatges, hi ha una raó modular «n». Esta definix les proporcions entre les distintes parts, establint també una relació entre ells.

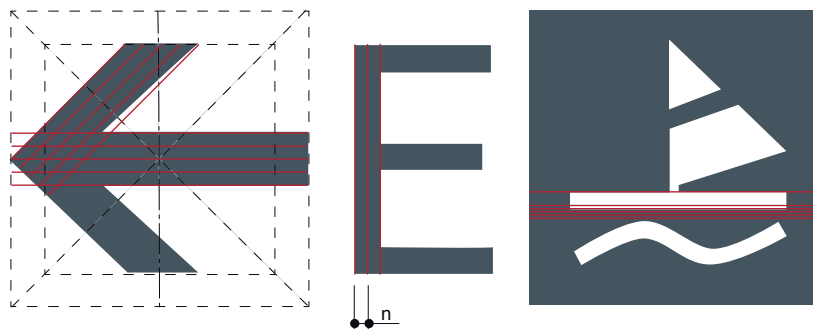



Manual Corporatiu

Modulació d'altura

S'han establert tres mòduls d'altura, segons s'utilitzen textos en una línia o en dues línies. A més hi ha un tercer mòdul per als casos en què la línia superior conté lletres amb traços descendents

-Mòdul A= 8` 75 cm. admet lletra de 5 cm d'altura.

-Mòdul B=17` 5 cm. admet lletra de 10 cm d'altura.

-Mòdul C= 26` 25 cm. admet lletra de 15 cm d'altura.

Esta seqüència és creixent, i poden utilitzar-se tipografies i mòduls majors de 35 cm i tipus de 20 cm, etc...

Cada mòdul se subdivideix en 14 espais, en funció dels quals determinarem la ubicació dels elements.

- Text en una línia



- Text en dues línies



- Text en dues línies





La longitud dels mòduls ve donada per les necessitats del missatge: la longitud de la línia de text més fletxa i pictograma, si n'hi ha. La longitud mínima del mòdul serà de $7x$, sent x =altura del mòdul.





Manual Corporatiu

Elements bàsics Tipografies

Les tipografies auxiliars de la Generalitat Valenciana per a la senyalització són les que a continuació es ressenyen:

- HELVETICA NARROW, en les versions normal i negreta.
- HELVETICA LIGHT CURSIVA.
- HELVETICA BLACK.

L'altura de la tipografia a utilitzar ve donada per esta taula obtinguda en col·laboració amb l'Institut Tecnològic d'Òptima, en la qual es determina l'altura de la lletra (en cm) en funció de la velocitat (és per a senyals que han de ser llegides des de la carretera i en un vehicle en marxa a un màxim de 80 Km/h) i en funció del nombre de paraules que conté el missatge que ha de llegir-se.

• Helvetica Narrow

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

• Helvetica Narrow Negrita


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

• Helvetica Light Cursiva

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

• Helvetica Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

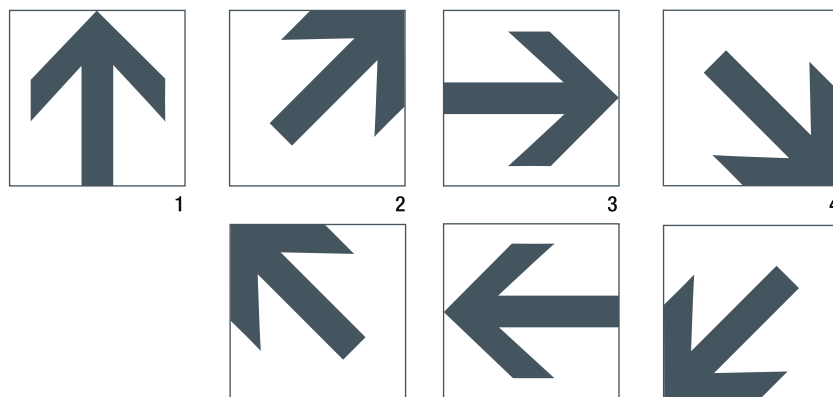


La fletxa té un traç que equival al doble del traç vertical de l'HELVETICA NARROW açò reforça el seu caràcter direccional.

El quadrat que inscriu a la fletxa equival a l'altura de la tipografia incloent altes i baixes.

L'alt de la fletxa en posició d'assenyalar esquerra o dreta equival a l'altura de les majúscules.

La relació entre la fletxa i el quadrat que la inscriu s'establix com mostra el gràfic.

Els números indiquen l'orde preferent d'ubicació de les fletxes en el senyal quan és necessari emprar unes quantes diverses (per exemple, en un directori).

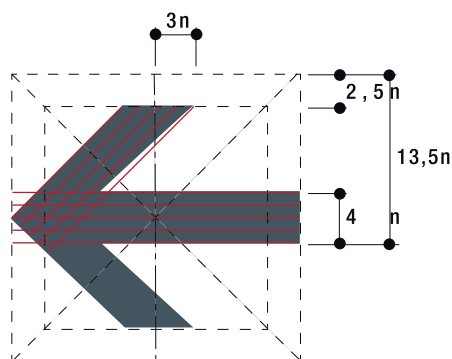



Manual Corporatiu

Elements bàsics Pictogrames

Els pictogrames són elements gràfics que complemen-
ten la informació verbal.

Els exemples reproduïts cobrixen les necessitats més
habituals d'informació.

Si haguera necessitat de pictogrames nous haurien de
dissenyar-se seguint el criteri gràfic d'estos ja existents
i afegir-se a este Manual en noves fitxes (que serien
D 08/02, 03, 04, etc...).






El roig PANTONE 186C , el gris PANTONE 432C i el BLANC són els tons bàsics utilitzats en la senyalització exterior per a la retolació dels senyals.



PANTONE 186C



BLANC



PANTONE 432C



Manual Corporatiu

Aplicacions

Altura d'ubicació de la senyal

La informació s'ubicarà preferentment en la zona compresa entre 220 i 85 centímetres.
Cap informació s'ubicarà per sota de 75 centímetres.





Aplicacions Senyal tipus



L'orde de col·locació dels elements gràfics serà FLETXA -, TEXT, PICTOGRAMA- quan la fletxa assenyal a l'esquerra. I -PICTOGRAMA, TEXT, FLETXA-, quan ho faça a la dreta. És a dir, la regla general és portar la fletxa a l'extrem de la placa que li correspon i situar el pictograma a l'altre costat del text.

La fletxa es col·locarà a 2 "a" del bord del mòdul, sent "a" la dotzena part de la seva altura i sempre en l'extrem de la placa cap al costat de la qual s'assenyal a. La separació entre la fletxa i el text serà de 2 "a".

La col·locació dels pictogrames seguirà els mateixos criteris que la fletxa, respecte a distàncies al marge o als textos.



Manual Corporatiu

Aplicacions Nivells gràfics

La informació continguda en els senyals s'estructura en quatre nivells:

NIVELL 1:

Símbol i logotip de la GV en blanc sobre fons Rojo 186 C.

NIVELL 2:

Nom d'allò que s'ha senyalitzat en Gris 432 C sobre fons blanc.

NIVELL 3:

Definició d'ús a què es destina, en Gris 432 C sobre fons blanc.

NIVELL 4:

Informació complementària en blanc sobre fons Gris 432 C. Pot ser verbal o gràfica (pictogrames o plans).




GENERALITAT VALENCIANA

NOMBRE DE LA CONSELLERIA EN UNA SOLA LÍNEA

← La Canaleta ⓘ

Campamento

Senda ecològica/Senda ecológica

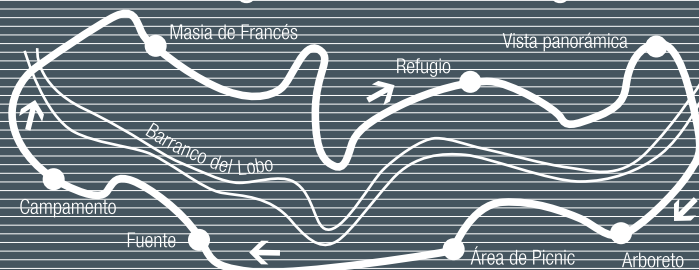





Com confeccionar un senyal

1. Triar mòdul (A, B o C, o un altre major de la mateixa seqüència), segons distància de lectura, o altres circumstàncies que puguin aconsellar determinada grandària de lletra per al text del segon nivell.

2. Decidir si ha de portar capçalera de la Generalitat Valenciana.

3. Valorar la longitud del text del 2n nivell (nom del que senyalitza) tenint en compte que en una longitud de 7 vegades l'altura del mòdul, la capacitat de l'espai és d'entre 17 i 20 caràcters, depenent del nombre d'espais entre paraules i de la quantitat de lletres de gros menor (i, t, l, f,...). Si ocupa 2 línies necessitarà 2 mòduls, i si ocupa 3 (no pareix freqüent) necessitarà 3 mòduls.

4. Valorar la longitud del text del 3r nivell (ús a què es destina). La capacitat de l'espai és de 24 a 28 caràcters per a una longitud de 7 vegades l'altura de mòdul. Necessitarà tants mòduls com a línies de text, si no són més de 3, (si foren 4 podrien entrar en 3 mòduls igualment).

5. Decidir quina informació anirà en el 4t nivell. Poden combinar-se textos amb pictogrames i/o dibuixos. Triar el text en una llengua o en les dos. Valorar la

longitud de línies de text (entre 34 i 38 caràcters per línia, per a una longitud de 7 vegades l'altura del mòdul), i la quantitat de línies que es requereixen, 1 o 2 línies (sense pictogrames) en un mòdul; 3 o 4 línies en 2 mòduls. Fins a 6 en 3 mòduls. Si es tracta de pictograma: 1 en un mòdul; fins a 3 en 2 mòduls; 4 en 3 mòduls.

La quantitat de mòduls necessària per als dibuixos o croquis depèn de la configuració d'estos. Triar color per als textos o dibuixos.

6. Sumar els mòduls totals que es necessiten. Açò ens donarà (multiplicant per la mesura del mòdul unitat) la mesura en altura. La longitud serà com a mínim 7 vegades l'altura del mòdul base triat.

Tractament lingüístic

En el nivell 2 (D 12/01) el nom d'allò que s'ha senyalitzat s'escriurà en la llengua que li corresponga i si existiren dues versions, la utilitzada en el lloc d'ubicació (Llei 4/1983, 23 de novembre).

En el nivell 3 la informació s'escriurà en la llengua més utilitzada en el lloc d'ubicació.

En el nivell 4 la informació pot ser bilingüe. Si no, s'escriurà en la llengua més utilitzada en el lloc d'ubicació.




Tanques d'obra

Elements bàsics. Colors

El roig PANTONE 186C, el gris PANTONE 432C, el gris PANTONE 429C i el BLANC són els tons bàsics utilitzats en la senyalització d'obres.




PANTONE 186C



BLANC



PANTONE 432C



PANTONE 429C



Helvetica Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !¿?.,Ç&()

Les tipografies utilitzades per a senyalització en tanques d'obra són les que a continuació es ressenyen

Tractament lingüístic:

Per raons de màxima eficàcia en la percepció del missatge, la senyalització s'escriurà en una sola llengua, la utilitzada en el lloc d'ubicació (Llei 4/1983, 23 de novembre).

Helvetica Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !¿?.,Ç&()

Helvetica Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !¿?.,Ç&()



Tanques d'obra

Cotes


Prenent com a unitat de mesura «x», la tanca es dividix verticalment en dues parts:

La primera, de 4x, tindrà com a fons el color PANTONE 429C i en el seu interior alberga el símbol de la Generalitat en color blanc ocupant tota la seua altura i alineat a l'esquerra.

La segona, de 12x, tindrà com a fons el color blanc, i contindrà la informació referent al tipus d'actuació.

En la part inferior, es reserva un espai de $x + 1/2$ en color PANTONE 432C per a l'allotjament de marques que aniran sempre en la seua versió en negatiu (blanc sobre eixe fons gris).

En la part superior dreta s'ubicarà el logotip genèric de la Generalitat o el de la Conselleria corresponent mantenint sempre els colors corporatius de la marca.

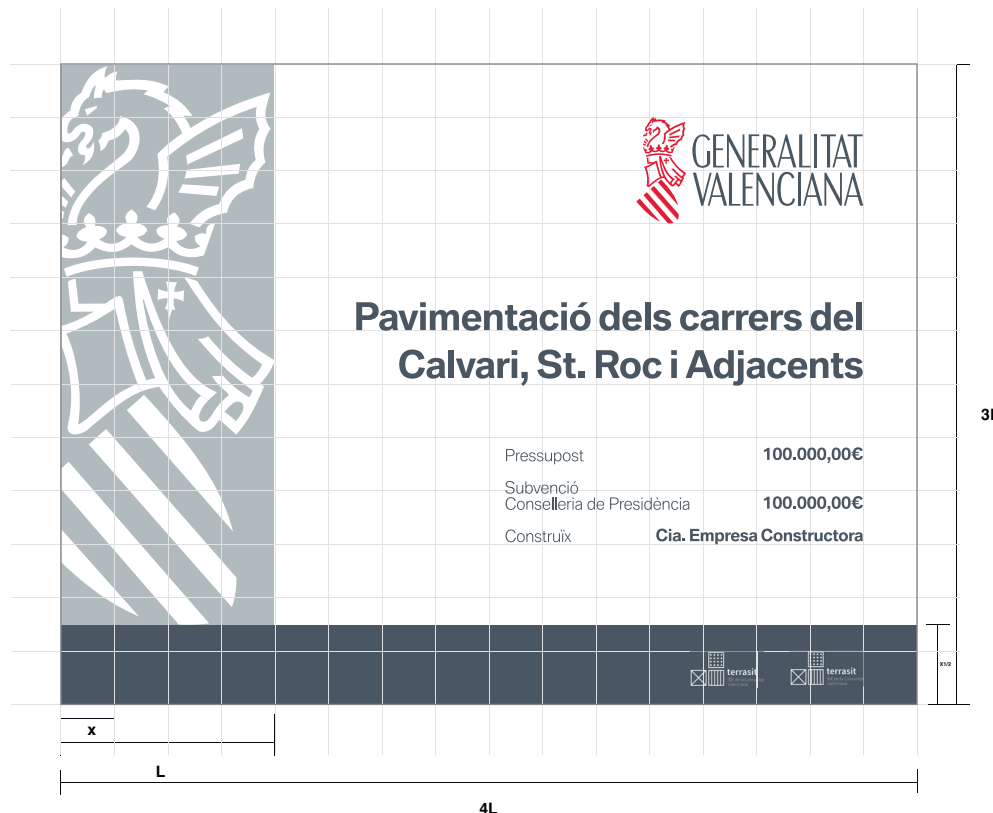



Manual Corporatiu

Tanca d'obra Ubicació dels elements

La marca de la Generalitat se situarà en l'angle superior dret. Deixant un marge de «X» a un costat i a l'altre. La proporció de la marca ve donada per l'altura del símbol, que serà de 2X.

El nom de l'actuació, utilitzarà la tipografia Helvetica Bold, i se situarà a una altura de 6/7X de la base, segons ocupe dos línies o una.

Finalment, les dades auxiliars, utilitzaran les tipografies Helvètica Light i Regular segons mostra l'exemple adjunt, i se situarà a una distància de 3X de la base.





Identificació de façanes Placa Conselleries



Format aproximat: 700 x 700 mm.

Material: placa de metacrilat transparent.

Impressió: serigrafia 2 tintes , vinil de tall, etc.

(Pantones Generalitat, Pantone roig 186C i Pantone gris 432C). En este cas el nom de la Conselleria canvia de color per a millorar la llegibilitat en relació amb el fons sobre la qual es col·loque.

La disposició dels elements seguirà les proporcions ací indicades.

Altura d'ubicació recomanada:

Part inferior de la placa a 160 cm del sòl.



Manual Corporatiu

Identificació de façanes Placa Direccions Generals

Format aproximat: 700 x 700 mm.

Material: placa de metacrilat transparent.

Impressió: serigrafia 3 tintes, vinil de tall, etc.

(Pantones Generalitat, Pantone roig 186C, Pantone gris 432C i negre). En este cas el nom de la Conselleria canvia de color per a millorar la llegibilitat en relació amb el fons sobre la qual es col·loque, igual que el nom de la direcció general, que va sempre en negre.

La disposició dels elements seguirà les proporcions ací indicades.

Altura d'ubicació recomanada:

Part inferior de la placa a 160 cm del sòl.

4x





Identificació de façanes Placa Organismes Dependents



Format aproximat: 700 x 700 mm.

Material: placa de metacrilat transparent.

Impressió: serigrafia , vinil de tall, etc.

La disposició dels elements seguirà les proporcions ací indicades, així com la tipografia i colors corporatius (Pantones Generalitat, Pantone roig 186C, Pantone gris 432C i Pantone GRIS 429C) sempre que la marca estiga normalitzada. En el cas que la marca tinga ja una entitat creada utilitzarà la pròpia.

Altura d'ubicació recomanada:

Part inferior de la placa a 160 cm del sòl.